


テレビCMや
店頭で紹介した機能の
設定・利用手順を
解説!

NECパソコン つなげて 活用ガイド



あなたの持っている機器とつながろう!

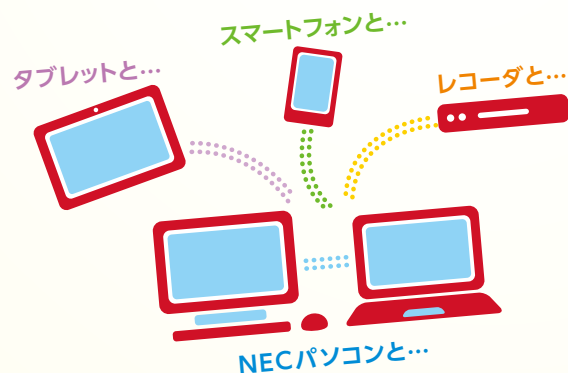

おうちのまん なかにこれ1台。 毎日の楽しさ、 ふえる、ひろがる。

スマートフォン、パソコン、タブレット。
どれも便利だけど、ひとつ
NECパソコンにつなげば、
「つなげて活用ガイド」で
実際の設定・利用手順を
さあ、あなたも「つながる」
生活を始めましょう！

1 外出先から 録画予約

P.4 ▶

あっ！
録画予約
わすれてた！

こんな時も大丈夫！
スマートフォンとTwitterで
ラクラク録画予約。

2

TVなしパソコンで
番組視聴

P.5 ▶

いつでも
観られるのって
すごく便利！

別の部屋にあるTVパソコンや
レコーダで録画した番組が、
自分の部屋で観られちゃう！

3

録画番組の
スマートフォン/
タブレットへの持ち出し

P.6 ▶

録った番組は
ためこまないで
ドンドン
観ちゃいます！

録画した番組を
スマートフォンや
タブレットに
入れて持ち出せる！

4

スマートフォン/
タブレットから
パソコンへ
ワイヤレス転送

P.7 ▶

これなら
とってもラクラク！

スマートフォン/
タブレットで
撮った写真も動画も、
ワイヤレスで
パソコンに移せる！

Photo
Movie

TV

TV



映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W




VW770/H56R

第2世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



インテリジェントな高性能を発揮
第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ

Twitterで外出先から ラクラク録画予約できる

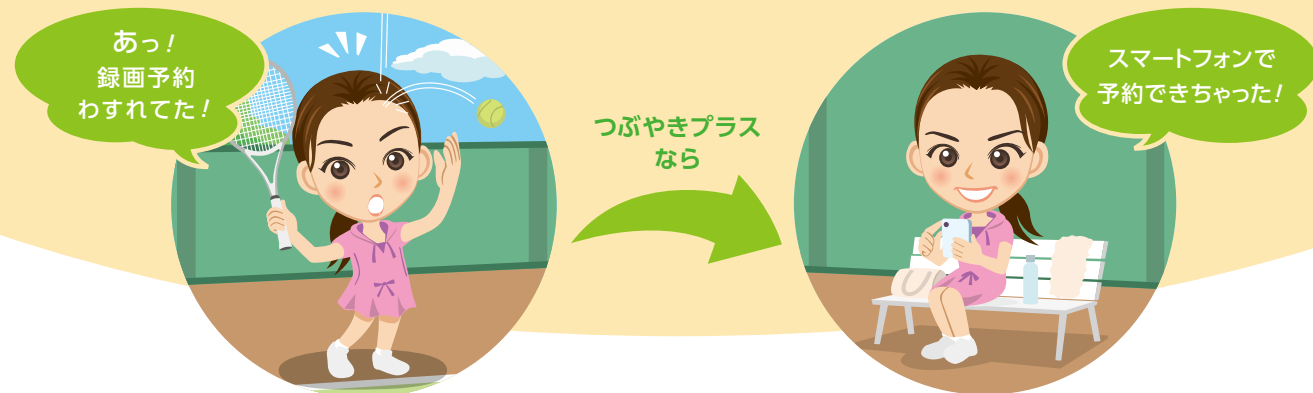

つぶやきプラス

外出先で、ふと観たい番組の録画予約を忘れていることに気づいたり、友達と話したTV番組が観たかったのに帰宅が間に合わず観られなかったり。

こんなこと、今までありませんでしたか？

でも、「つぶやきプラス」があれば大丈夫。外出先でも、いつも手元にあるスマートフォンや携帯電話から、Twitterを使ってTV番組の録画予約がラクラクできちゃうんです。

設定・操作の流れ

- 1 「つぶやきプラス」の設定**
TwitterのIDの登録を行います。
- 2 Twitterで録画予約**
Twitterのダイレクトメッセージを使って番組名を送信します。
- 3 録画予約結果を確認**
録画予約の結果がダイレクトメッセージで自動返信されます。

準備
(初回のみ)

操作

予約確認

必要なもの

- 「つぶやきプラス」搭載 NECパソコン**
2012年5月(夏モデル) TVチューナ搭載モデルは「つぶやきプラス」に対応しています。
- インターネット接続環境**
「つぶやきプラス」搭載パソコン側に、インターネット接続環境が必要です。
- スマートフォン / 携帯電話**
録画予約を行うため、Twitterが利用できる機器が必要です。別途、通信料がかかります。
- TwitterのID**
録画予約を行うため必要です。TwitterのIDは無料で取得できます。
※TwitterのID取得の際には、メールアドレスが必要です。

設定・利用手順はP.8-9をご覧ください。

さらに!

録画予約以外にも、「つぶやきプラス」ではこんなことができます!


・TVを観ながら同時にツイート!

TV放送画面の横にツイート画面を表示。スポーツ番組の応援で盛り上がり、クイズ番組に参加しているような感覚でみんなと雑談するなど、TVをより楽しむことができます。

・録画番組でもツイートを再現!

TV番組の録画時にツイートも一緒に保存しておくことができます。録画番組も、ツイートと合わせて観ればもっと盛り上がるかも。

TV機能のない パソコンで番組が観られる

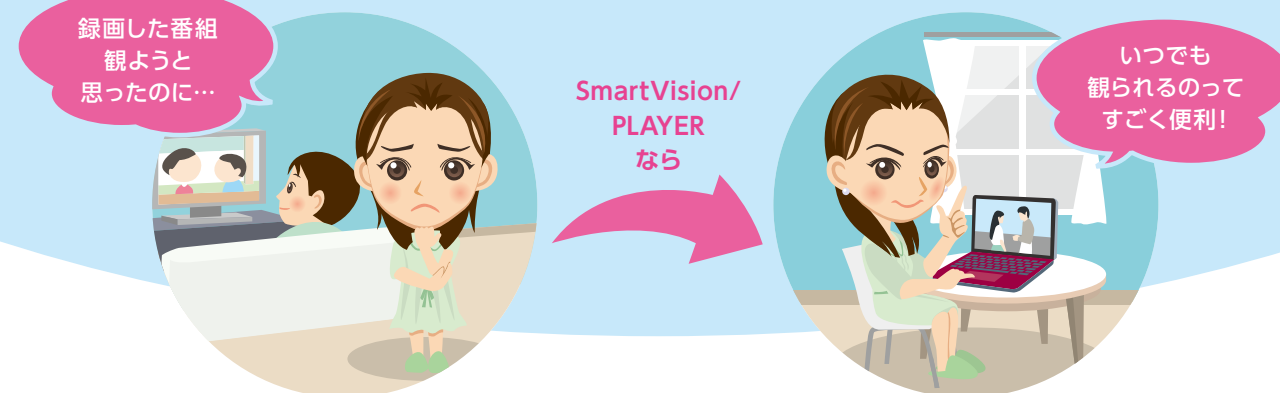

SmartVision/PLAYER

楽しみにしていた録画番組を早く観たくて急いで帰宅したのに、家族がドラマを観ていてあきらめた…。そんな残念な思いをしたことが何度もありませんか？

でも「SmartVision/PLAYER」があれば解決。なんと、リビングのレコーダに録画した番組を、あなたの部屋にあるTVが付いていないパソコンでも観ることができちゃうんです。レコーダだけでなく、NECのTV機能付きパソコンの録画番組や放送中の番組も観られます。

あなたにピッタリの方法で、TVをもっと自由に楽しんじゃいましょう。

SmartVision/PLAYERでできること

・対応レコーダで録画した番組をTVなしパソコンで視聴できる!



・TVパソコンで録画した番組をTVなしパソコンで視聴できる!



・放送中の番組を、TVパソコンを経由してTVなしパソコンで視聴できる!



設定・操作の流れ

- 1 親機(配信)側の設定**
番組を配信するTV/パソコン/レコーダ側の設定を行います。
- 2 子機(受信)側の設定**
配信された番組を受信するパソコン側の設定を行います。
- 3 番組を子機で視聴**
親機に録画されている番組や放送中の番組を、子機で視聴します。

準備
(初回のみ)

視聴

必要なもの

- 親機**
録画番組の配信に対応したレコーダまたはNECのTV/パソコンが必要です。
・レコーダ
詳しくは裏表紙をご覧ください。
・NECのTV/パソコン
2012年5月(夏モデル) TVチューナ搭載モデルは親機に対応しています。放送中の番組の配信はトリプルチューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ可能です。
- 子機**
「SmartVision/PLAYER」または「SmartVision」を搭載しているNEC/パソコンが必要です。
・NEC/パソコン 2012年5月、7月(夏モデル) LaVie L/S/M/Z、VALUESTAR W/N、VL750/HSシリーズは子機に対応しています。
- ホームネットワーク環境**
親機と子機がホームネットワークでつながっている必要があります(ルータが必要です)。NECのAtermシリーズのご利用をおすすめします。

設定・利用手順はP.10-11をご覧ください。

プレミアム・スタイリッシュノート

LaVie L




LL750/HS6R

第3世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサー搭載



スマートなパフォーマンスをフルに発揮
第3世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー

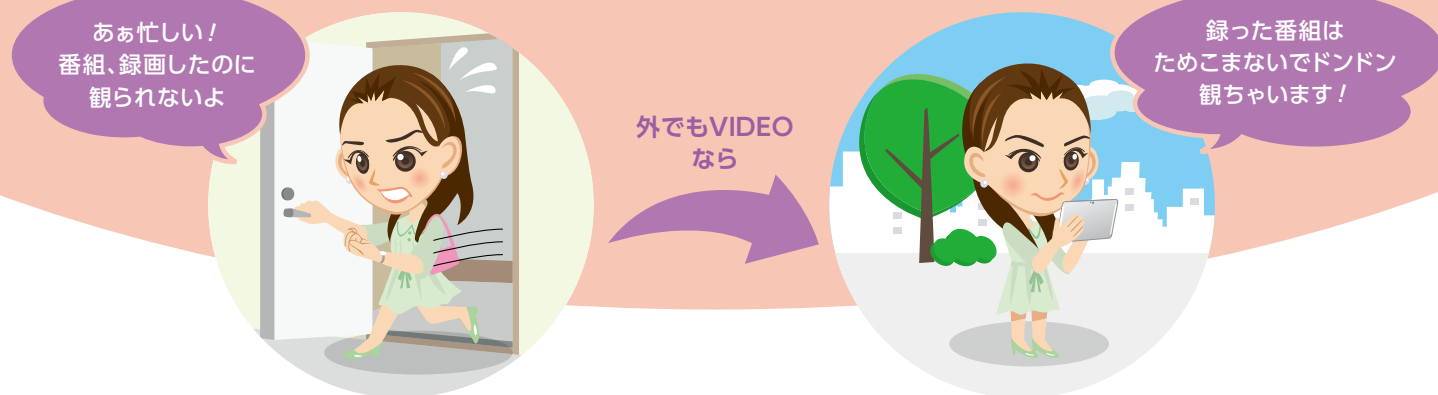録画番組を持ち出して
外出先でも楽しめる

外でもVIDEO

どんどん録画するのはいいけれど、観る時間がなくて録画番組もどんどんたまっていませんか？
そんな時でもNECのTVパソコンなら問題ナシ。録画番組をスマートフォンやタブレットで観ることができます！
外出時や通勤時のちょっとした時間を利用して観られる「外でもVIDEO」を活用しましょう。

録画番組の持ち出しは、利用シーンや視聴する端末によって2つの方法を用意しています。

外でもVIDEO

ワンセグ画質でスマートフォンへ転送して
手軽に観られる
※SDカードへ番組転送して視聴する方法。

設定・操作の流れ

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | 事前準備
ソフトウェアのアップデートを行います。 | 準備
(初回のみ) |
| 2 | 番組の録画予約
持ち出したい番組を録画予約します。 | 操作 |
| 3 | 録画番組の転送
録画した番組をSDカードに転送します。 | |
| 4 | 転送した録画番組を
スマートフォンなどで再生
番組が転送されたSDカードをセットし、再生します。 | 視聴 |

必要なもの


NECのTVパソコン
2012年5月(夏モデル)
TVチューナ搭載モデルは
「外でもVIDEO」に対応しています。

インターネット接続環境
ソフトウェア(SmartVision
CPRMアップデート)の
アップデートを行う際に、
インターネット接続環境が
必要となります。

スマートフォン/タブレットなど
ワンセグ対応のスマートフォン/
タブレット/携帯電話等が必要です。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

SDカード
お使いのスマートフォン/タブレット/
携帯電話で利用できる著作権保護機能
(CPRM) 対応のmicroSD/
microSDHCカードが必要です。
また、TVパソコンへの装着時には、
SDカード変換アダプタが必要です。

設定・利用手順はP.12-13をご覧ください。

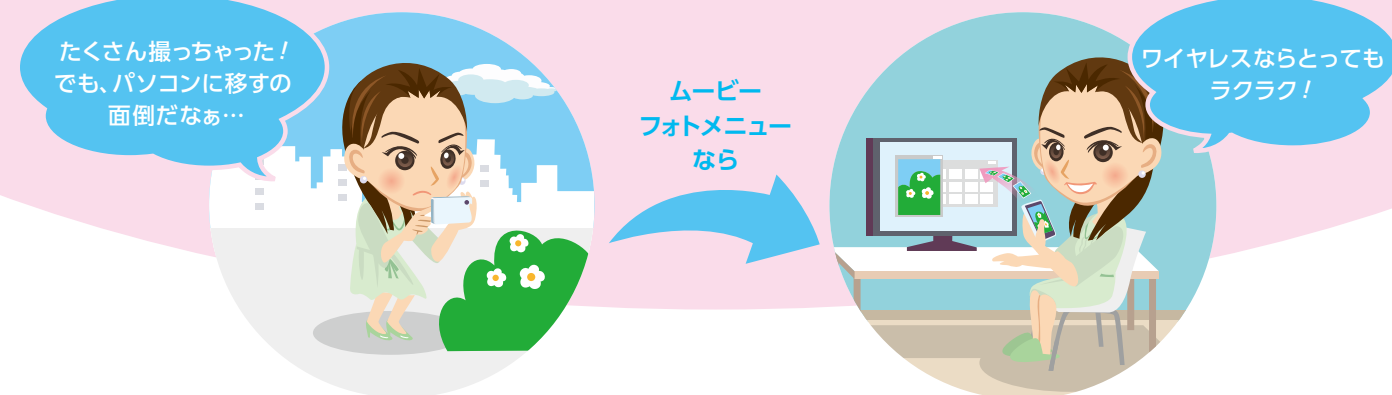スマートフォンやタブレットの
写真やビデオをワイヤレスでパソコンへ転送

ムービーフォトメニュー

スマートフォンやタブレットで撮りためた写真やビデオ、ちゃんとバックアップしてますか？
大切な思い出をなくすのはイヤ…、とはいえ、USBケーブルやSDカードを出し入れして
パソコンへコピーするのって、面倒でついつい後回しにしちゃいますよね？
そこで便利なのが「ムービーフォトメニュー」。ワイヤレスでカンタンに、スマートフォンやタブレットにある
写真やビデオをパソコンにコピーしてくれます。面倒なケーブル接続が必要ないからお手軽です。

設定・操作の流れ

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | スマートフォン/タブレットの
アプリを有効にする
アプリを起動して設定を行います。 | 準備 |
| 2 | 写真やビデオを取り込んで
パソコンで表示
パソコンのムービーフォトメニューが
起動します。写真やビデオの取り込みを
行います。写真やビデオをパソコンで
表示して、取り込まれたことを確認します。 | 取り込み |

必要なもの

NECパソコン
2012年5月(夏モデル) LaVie L/S/E/M、VALUESTAR W/N/L
は「ムービーフォトメニュー」に対応しています。

スマートフォン/タブレットなど
Android™ 端末、iPhone™ などのiOS 端末、または
一部 NEC 製携帯電話が必要です。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

スマートフォン用アプリ
「DiXiM Player」および、Google Play™ ストアからダウンロード
できる「Twonky Beam」、[Twonky Mobile]、
「Twonky Mobile Special」やApp Store® からダウンロード
できる「DiXiM DMC (有償)」などのDLNAサーバアプリが必要です。
※一部の機種ではインストールされています。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

無線LANホームネットワーク環境
NECパソコンとスマートフォン/タブレットが無線LAN
ホームネットワーク環境でつながっている必要があります
(無線LANルータなどが必要です)。
NECのAtermシリーズのご利用をおすすめします。

設定・利用手順はP.18-19をご覧ください。

さらに！

「ムービーフォトメニュー」から、こんな機能もよびだせます

・かんたんプリント

パソコンにつながったプリンタで、スマートフォンなど
の中にある写真を直接印刷できます。

・ぱっと観スライドショー

スマートフォンなどの中にある写真を、音楽つきの
スライドショーでパソコンに表示できます。

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W



第2世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



インテリジェントな高性能を発揮
第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



つぶやきプラス

Twitterで外出先から ラクラク録画予約できる

最初に

ここでは、TVパソコン(2012年夏モデル)とスマートフォンを使った
設定・利用手順を紹介します。

パソコンがインターネットに接続されている必要があります。
TwitterのIDを取得しておく必要があります。

TwitterのIDの取得手順につきましては、こちらをご覧ください。
<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>




Step 1

「つぶやきプラス」の設定


TwitterのIDと録画予約の受付時刻を設定しましょう。

1 つぶやきプラスを開始する

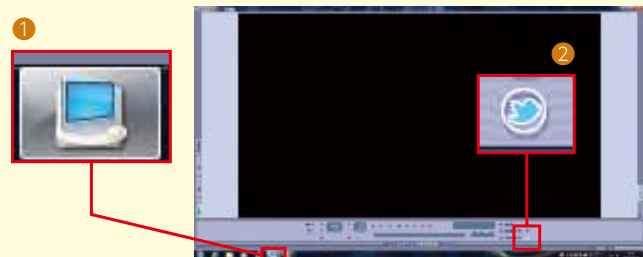


TVソフト SmartVisionの①[TVアイコン]をクリックします。
②[つぶやきプラス]をクリックします。

2 つぶやきプラスが起動する

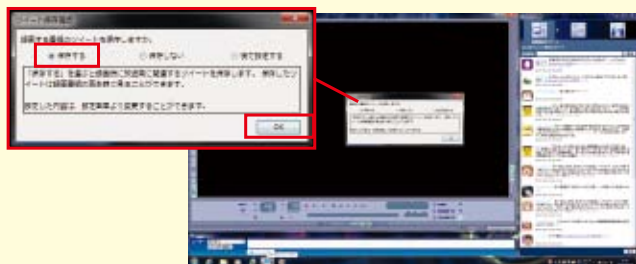


[ツイート保存確認]が表示されるので、3つの選択項目から
いずれかを選んで[OK]をクリックします。ここでは[保存する]
を選択します。

3 ユーザーを設定する

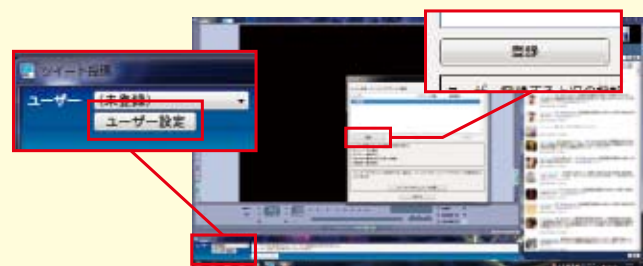


画面下の[ツイート投稿]画面から[ユーザー設定]をクリック
します。[ユーザー設定]画面が表示されるので[登録]をクリック
してユーザーを登録します。

4 TwitterのIDを認証する

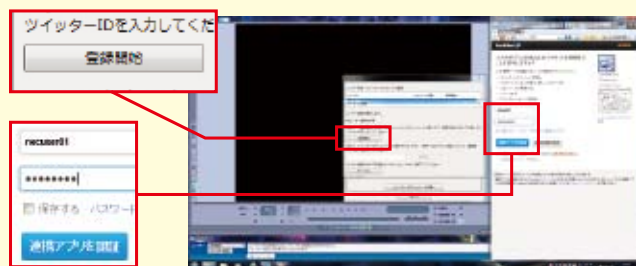


[ツイートID登録]画面が表示されるので[登録開始]ボタンを
クリックします。画面右側の[ツイート表示]に連携アプリを認証
する画面が表示されるので、つぶやきプラスに使用するTwitter
のIDを入力し、[連携アプリを認証]をクリックします。

5 PINを確認する

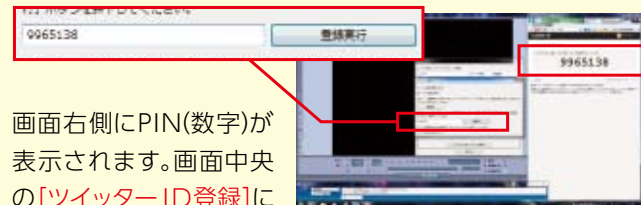


画面右側にPIN(数字)が
表示されます。画面中央
の[ツイートID登録]に
あるPIN入力欄に、表示されたPIN(数字)を入力し[登録実行]
をクリックします。

6 登録を完了する

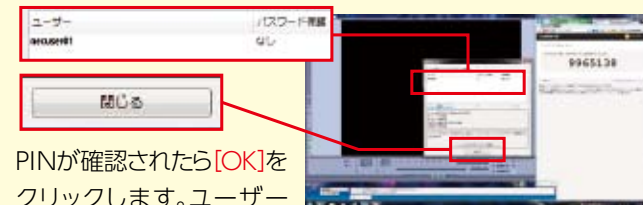


PINが確認されたら[OK]を
クリックします。ユーザー
登録が完了し、TwitterのIDが表示されるので[閉じる]を
クリックします。PINが表示されている画面(右側)も閉じます。
これで、つぶやきプラスにTwitterのIDをユーザー登録できました。

7 録画予約の受付時刻を設定する

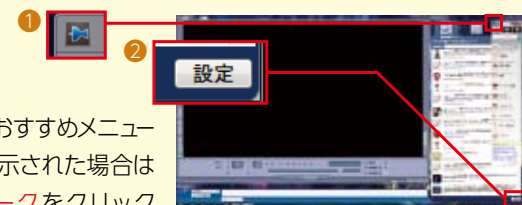

画面右に[おすすめメニュー
Nav]が表示された場合は
①ピンマークをクリック
し、表示を最小化します。つぶやきプラスを起動後、②[設定]を
クリックします。

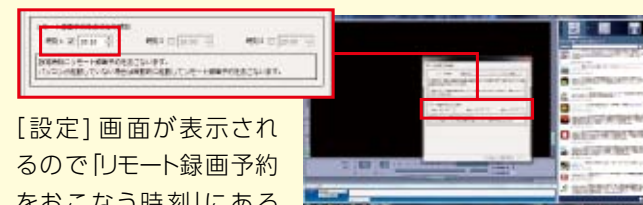

[設定] 画面が表示され
るので[リモート録画予約
をおこなう時刻]にある
[時刻1]のチェックを入れ、ご希望の時刻を設定してください。
ツイートでの録画予約は、上記で設定した時刻に受け付けられます。予約の
受付をおこなう時刻は3つまで設定できます。設定する時刻のチェックボッ
クスにチェックを入れ、[OK]をクリックして時刻を設定してください。



Step 2


スマートフォンからの予約

Twitterからダイレクトメッセージで予約してみましょう。

最初に

NTTドコモ スマートフォン N-04DとTwitter公式アプリ Twitter for Android™を使って紹介します。


1 Twitterを 起動しログインする



スマートフォンでTwitterのアイコンを
タップして起動し、Twitterに登録した
ユーザー名かメールアドレスとパス
ワードを入力してログインします。

「つぶやきプラス」に登録したIDを利用します。
TwitterアプリはGoogle Play™ストアでダウ
ンロードできます。

2 録画予約をする



録画 [××]
番組名 の形式で録画したい
番組名をダイレクトメッセージで自分あて
に送信します。

録画日時や画質、放送局などを指定することも
できます。

3 結果を確認する



録画予約の結果がダイレクトメッセージ
で届きます。
番組名に指定したキーワードに合致する番組の
うち録画可能な番組が予約されます。

ダイレクトメッセージで送信するコマンドでは、日時や放送局など指定することもできます。

△: 半角もしくは全角スペースを入力。

たとえば、録画 [××] △ 日[2012/11/11] △ 時[19:00] △ 画質[ロング] △ [地デジ011] △ 優先[高] のようにすると、特定の番組を
番組名 日付 時刻 画質 放送局 予約優先度
指定画質で録画できます。

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W



第2世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサ搭載



インテリジェントな高性能を発揮

第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



SmartVision/PLAYER

TV機能のない パソコンで番組が観られる

最初に

番組を配信する親機側の機器(レコーダまたはTVパソコン)と、受信する子機側の機器(TVなしパソコン)は、ともにルータを使ってホームネットワークに接続されている必要があります。

手順についてはこちらをご覧ください。 <http://121ware.com/catalog/tunaguru/>



番組を配信する親機側の設定

親機はレコーダもしくはTVパソコンを利用できます。

レコーダ(パナソニック ディーガ DMR-BZT820)の場合

ホームネットワークの接続が完了したらStep2へ進んでください。
※レコーダによってはホームネットワークの接続完了後も設定が必要な場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 <http://121ware.com/catalog/tunaguru/>
動作確認済み機器につきましては、裏表紙をご覧ください。


TVパソコン(VALUESTAR W (VW770/H5シリーズ))の場合

1 サーバー設定を開始する




スタートメニューの[ホームネットワーク]から[サーバー設定ツール]をクリックし、サーバー設定ツールを起動します。

2 アクセス権の設定を開始する

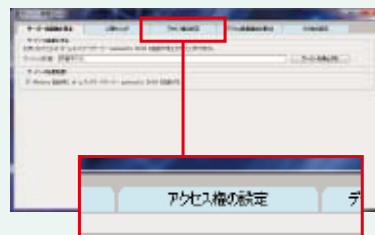

サーバー設定ツールが起動したら[アクセス権の設定]タブをクリックします。

3 アクセスを許可する

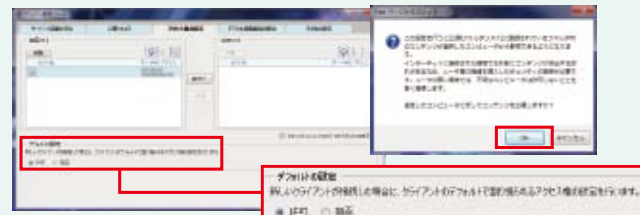

[デフォルトの設定]欄で[許可]を選択します。[Webページからのメッセージ]が表示された場合は[OK]をクリックしてください。

※TVなしパソコンをホームネットワークに接続しておく必要があります。

接続したい端末(TVなしパソコン)のアクセスが許可されるまでに時間がかかる場合があります。[許可リスト]欄に子機が表示されない場合は、端末やルータの電源や接続機器の確認などをしてください。

4 ライセンスを取得する



[デジタル録画番組の配信]タブをクリックして[ライセンスを取得する]をクリックします。[DTCP-IP機能の有効化]画面が表示されるので[OK]をクリックし、サーバー設定ツールを閉じます。著作権保護された番組を配信するために、インターネットでライセンスを取得します。



番組を受信する子機側(TVなしパソコン)の設定・視聴

子機はTVなしパソコンを利用します。

最初に


ここでは、LaVie L (LL750/H5シリーズ)を使った設定・利用手順を紹介します。

1 SmartVision/PLAYERを起動



スタートメニューから[SmartVision PLAYER テレビを見る]をクリックします。


2 初期設定を開始する

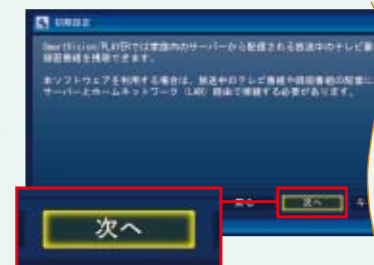

初めてSmartVision/PLAYERを起動すると初期設定が開始されるので、[次へ]を選択して設定を進めます。

[テレビメニュー]から[設定]を選ぶことで、後から初期設定をやり直すこともできます。


3 親機を選択する

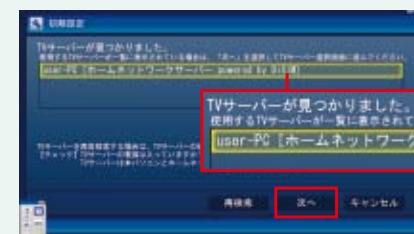

接続する親機(TVサーバー)を選択し、[次へ]をクリックします。もう一度、親機を選択する画面が表示されるので、接続する親機を選んで、[次へ]をクリックします。

※親機側をホームネットワークに接続しておく必要があります。親機が表示されるまで時間がかかる場合があります。親機が見つからないときは、親機やルータの電源や接続機器の確認などをしてください。接続機器を確認後、[再検索]をクリックしてください。


4 初期設定を完了する

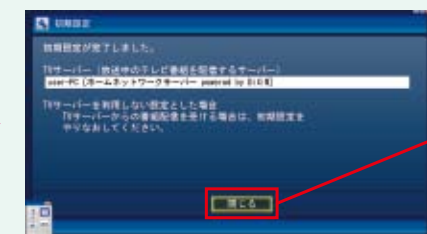

親機(TVサーバー)を確認し、[閉じる]を選択して初期設定を完了します。設定完了後、放送中の番組または録画番組一覧が表示されます。

親機となるパソコンがライブ配信に対応していない場合、放送中の番組を観ることはできませんが、録画した番組を観ることはできます。


5-1 親機に接続して録画番組を再生する

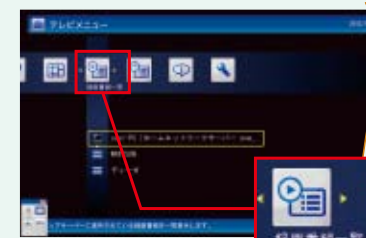

録画した番組を観るには、テレビメニューから[録画番組一覧]を選択し、先ほど設定した親機を選択します。録画番組が一覧で表示されるので、観たい番組を選択して再生します。

未視聴の番組には[未]と表示されます。ジャンルごとの表示も可能です。親機が表示されるまで時間がかかる場合があります。親機が見つからないときは、親機やルータの電源、接続機器などを確認してください。

5-2 親機に接続して放送中の番組を視聴する

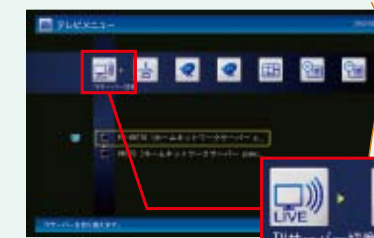

親機がNECのTV機能付きパソコン(トリプル、ダブルチューナ搭載モデル)*1であれば、放送中の番組を観ることもできます。SmartVision/PLAYERのテレビメニューから[TVサーバー切り換え]を選びます。[TVサーバー選択]から親機のTVパソコンを選択すると放送中の番組が映ります。

*1: 2012年夏モデル VALUESTAR W.N(VN370/H5シリーズを除く)。

プレミアム・スタイリッシュノート

LaVie L



LL750/H56R

第3世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



スマートなパフォーマンスをフルに発揮
第3世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



外でもVIDEO 録画番組を持ち出して 外出先でも楽しめる

最初に

ここでは、TVパソコン(2012年夏モデル)とNTTドコモ スマートフォン N-04Dを使った設定・利用手順を紹介します。

スマートフォンに対応しているSDカード(microSDカード、microSDHCカード)が必要です。
TVパソコンは、著作権保護機能のアップデート時にインターネットに接続しておく必要があります。
※TVパソコンでmicroSDカード、microSDHCカードを使用するには、SDカードアダプタが必要です。



Step 1 録画した番組を持ち出すための事前準備

著作権で保護された番組を転送するためにアップデートします。

1 SmartVision CPRMアップデートを起動



TVパソコンのスタートメニューから[すべてのプログラム]→[CPRM アップデータ]→[SmartVision CPRM アップデータ]を起動します。

2 著作権保護機能をアップデート




[プロキシサーバーを使用しない]を選択して[はい]をクリックします。しばらくすると、プログラムがダウンロードされアップデートが完了します。



Step 2 番組を録画する


持ち出したい番組を録画予約しましょう。

1 SmartVisionから番組表を表示

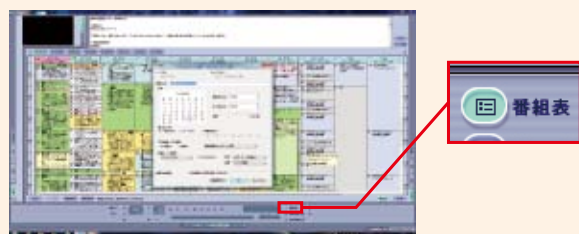

SmartVisionを起動し[番組表]のアイコンをクリックします。番組表から録画したい番組をダブルクリックします。

2 録画予約を実行

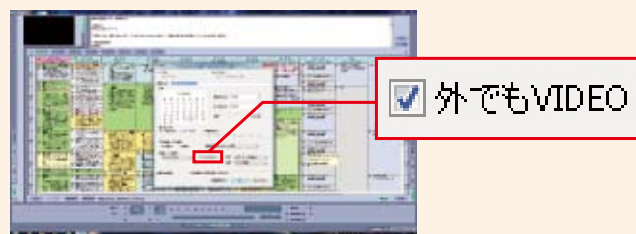


[録画モード(画質)]欄の[外でもVIDEO]にチェックを入れ[OK]をクリックします。転送[SDカード/USB転送]を選択、画質[ワンセグ画質]を選択して[OK]をクリックします。




Step 3 録画した番組をSDカードに転送する

1 転送したい番組を選択

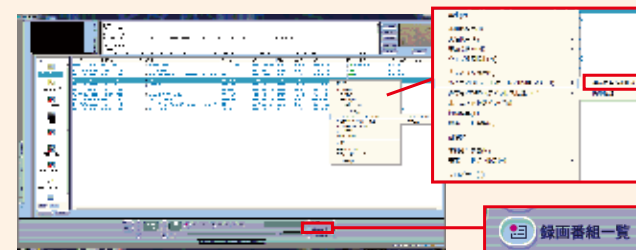

SDカードをTVパソコンのSDカードスロットに挿入します。SmartVisionを起動し、[録画番組一覧]のアイコンをクリックします。SDカードに転送したい録画番組を選択し、マウスの右ボタンをクリックします。[外でもVIDEO (SDカード/USB転送)]→[選んだ番組を転送]を選択します。

2 録画番組をSDカードに転送

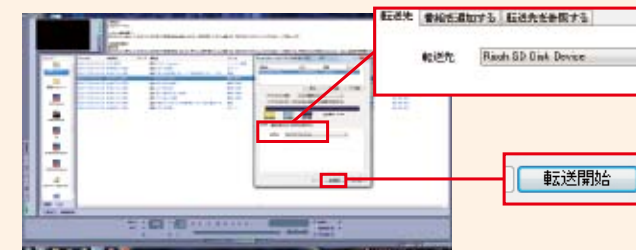

転送先が[Ricoh SD Disk Device]であることを確認し、[転送開始]をクリックします。転送が完了したらTVパソコンからSDカードを取り出します。

※SDカードの取り出し方法は、取扱説明書を参照してください。



Step 4 転送された番組を再生する

SDカードに転送されたテレビ番組をスマートフォンで再生しましょう。

1 microSDカードを装着



番組が転送されたmicroSDカードをスマートフォンに装着します。
microSDカードの装着方法は、スマートフォンの取扱説明書を参照してください。

2 アプリを起動




アプリの一覧画面から[テレビ]をタップして起動します。

3 録画番組を表示



[テレビ]が起動したら、メニューを表示して[録画番組の再生]をタップします。
転送した番組はワンセグの録画番組として登録されています。

4 一覧から番組を選択



[録画ファイル一覧]が表示されるので、観たい番組をタップすると録画した番組が再生されます。
複数の番組を転送したときは、それぞれの番組名が表示されます。

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W



VW770/H56R

第2世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



インテリジェントな高性能を発揮
第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



外でもVIDEOワイヤレス 録画番組を持ち出して 外出先で楽しめる

最初に

ここでは、TVパソコン(2012年夏モデル)と
NEC タブレットLifeTouch Lを使った
設定・利用手順を紹介します。

TVパソコンとタブレットは、インターネットに
接続しておく必要があります。
TVパソコンとタブレットは、無線LANルータを使って
ホームネットワークに接続しておく必要があります。
手順についてはこちらをご覧ください。
<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>



タブレット側 録画した番組をワイヤレスで受信するための事前準備

1 DiXiMを起動する



タブレットのアプリ一覧
から[DiXiM]をタップ
して起動します。


※初回起動時のみアプリの
認証(アクティベーション)が
必要になるため、事前にイン
ターネットに接続しておく
必要があります。

2 サーバーの設定をする



DiXiMの画面が起動し
たら[設定する]をタップ
します。

3 サーバーを有効化する


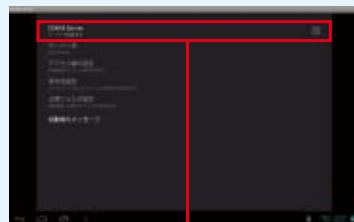


DiXiM Server
サーバーを起動する

[DiXiM Server]をタップ
してチェックをつけると
サーバー機能が有効化し
ます。[DiXiM Server]
画面が表示されたら
[はい]をタップします。

[① アクティベーション中
で...]画面が表示されたら認証
が完了するまでしばらくお待ち
ください。

4 TVパソコンからのアクセスを許可する



①[アクセス権の設定]をタップします。接続するTVパソコン
のIPアドレスが②[接続機器の一覧]に表示されます。該当
するIPアドレスにチェックを入れます(初回設定時のみ)。

※TVパソコンをホームネットワークに接続しておく必要があります。

NECパソコンのIPアドレス確認方法
[スタートメニュー]→[コントロールパネル]→
ネットワークとインターネット欄の[ネットワークの状態とタスク表示]をクリックします。
アクティブなネットワークの表示欄[接続:]にある接続名をクリックします。
[詳細]ボタンを押してIPv4アドレス欄に表示されている数字が、IPアドレスです。



TVパソコン側 録画した番組をワイヤレス転送するための事前準備


1 サーバー設定を開始する



ホームネットワーク
- サーバー設定ツール
- サーバー設定ツールの

TVパソコンの設定をします。スタートメニューの[ホームネット
ワーク]から[サーバー設定ツール]をクリックし、サーバー
設定ツールを起動します。

2 アクセス権の設定を開始する

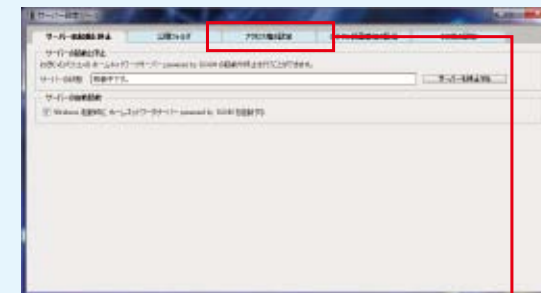

アクセス権の設定

サーバー設定ツールが起動したら[アクセス権の設定]タブを
クリックします。

3 アクセスを許可する



[デフォルトの設定]欄で[許可]を選択します。[Webページから
のメッセージ]が表示された場合は[OK]をクリックしてください。

※タブレットをホームネットワークに接続しておく必要があります。

接続したい端末(タブレット)のアクセスが許可されるまでに時間がかかる
場合があります。[許可リスト]欄に子機が表示されない場合は、端末やルータ
の電源や接続機器の確認などをしてください。

4 ライセンスを取得する



デジタル録画番組の配信

[デジタル録画番組の配信]タブをクリックして[ライセンスを
取得する]をクリックします。[DTCP-IP機能の有効化]画面が
表示されるので[OK]をクリックし、サーバー設定ツールを閉じます。

著作権保護された番組をタブレットへ転送するために、インターネットで
ライセンスを取得します。

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W



VW770/H56R

第2世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載




インテリジェントな高性能を発揮
第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ




Step 3 TVパソコンで録画予約、タブレットへ転送

1 SmartVisionを起動する

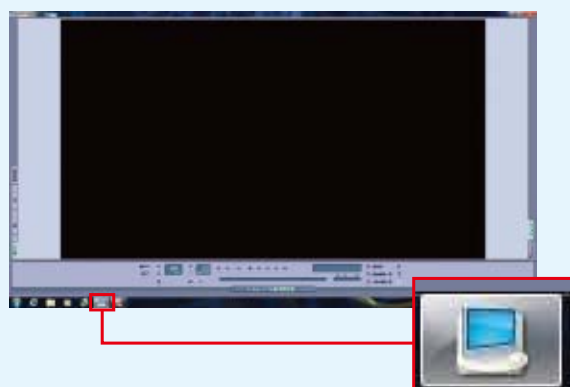

TVパソコンで番組の録画予約をします。TVソフト SmartVisionの[TVアイコン]をクリックします。

2 番組表から録画予約を実行

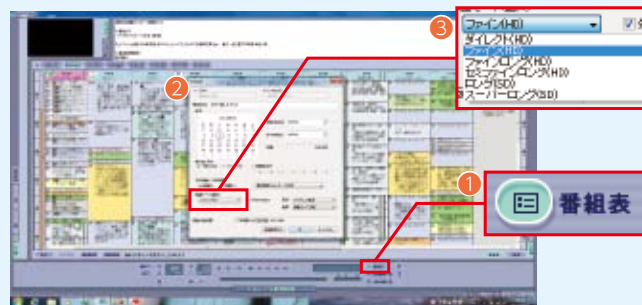


SmartVisionが起動したら、①[番組表]のアイコンをクリックします。番組表から録画したい番組をダブルクリックします。②予約設定画面が表示されます。③画質をプルダウンメニューから選択して[OK]ボタンを押します。

[LifeTouch L]では、高画質な録画モード(ダイレクト)で録った番組の再生にも対応しています。より美しい画質で楽しみたい場合は、ダイレクトモードで録画をしてください。

※ダイレクトモードでは、1時間番組の録画(地上デジタル放送)に必要なファイル容量が約7.2GBになるため、番組の転送に時間がかかります。転送時間を短縮したい場合は、画質とファイル容量のバランスをみて録画モードを変更してください。

3 タブレットへ転送する番組を選択

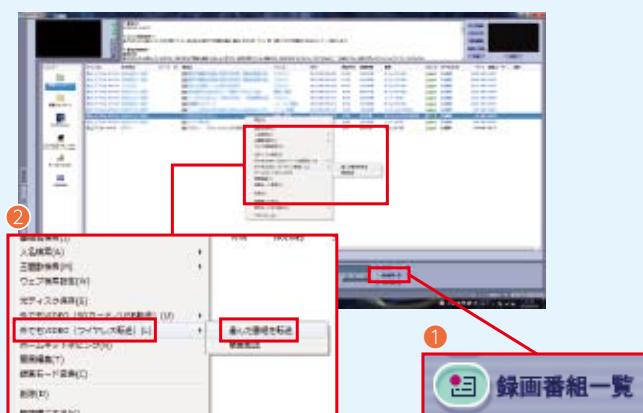

予約した番組の録画が完了したら、SmartVisionから①[録画番組一覧]をクリックします。録画した番組が表示されます。次にタブレットへ転送したい番組をクリックします。選択した番組に青い帯が入ります。マウスカーソルを青い帯に重ねたまま、マウスの右ボタンを押すとメニューが表示されます。②[外でもVIDEO(ワイヤレス転送)(L)]-[選んだ番組を転送]を選択します。

※タブレットの[DIXIM]アプリを立ち上げ[DIXIM Server]を起動しておく必要があります。起動方法はStep1 手順①~③となります。

4 番組をタブレットへ転送




[外でもVIDEO(ワイヤレス転送)]画面が表示されます。[転送先]欄に[DIXIM Server]が表示されたら[転送開始]ボタンを押します。番組の転送が完了したら[OK]ボタンを押します。これで録画した番組がタブレットへ転送されました。

※[転送先]欄に表示されている[DIXIM Server]は、名称が異なる場合があります。タブレットのアプリ[DIXIM]の設定で、サーバー名を変更していない場合は、手順どおりの表示となります。



Step 4 タブレットで番組を再生する

1 DiXiMを起動する

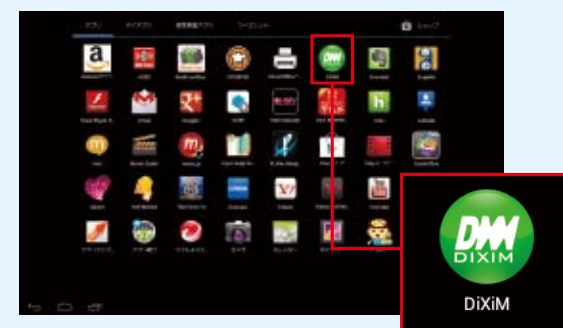


タブレットのアプリ一覧から[DIXIM]をタップして起動します。

2 DiXiMで視聴する



DiXiMの画面から[視聴する]をタップします。

3 転送した番組を表示する




画面右にあるメニューから①[持ち出し番組]をタップします。TVパソコンから転送された番組が表示されます。

※表示画面(緑背景部分)が異なる場合がありますが、そのまま①[持ち出し番組]をタップしてください。

※タブレット画面が縦向き表示の場合、メニューは画面下に表示されます。

②再生したい番組をタップすると再生が始まります。

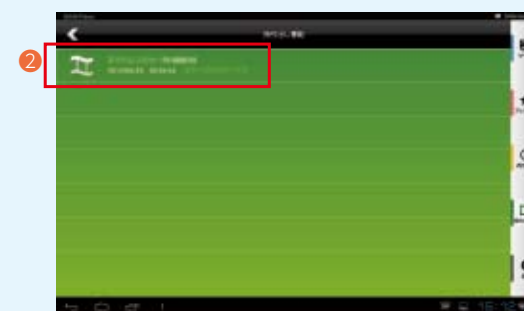

さらに!
LifeTouch L では



家じゅうどこでもTVの録画番組をストリーミングで楽しめます。

家の中なら、録画番組をあらかじめ転送・保存してなくても、レコーダやTV/パソコンから無線LANホームネットワーク経由でストリーミング配信して、LifeTouch Lで受信・視聴することができます。いつでもどこでも録画番組を高画質で観たいなら、外でもVIDEOワイヤレスで、家の中で気軽に楽しむならストリーミングでの視聴が便利です。

ストリーミング配信の動作確認済み機器について(2012年6月18日現在)
・NECパソコン 2012年5月(夏モデル)TVチューナ搭載のNEC/パソコンは対応しています。
・レコーダ、録画機能付きTVなど 東芝 DBR-Z150*1、RD-S304K*2、Z3シリーズ(47Z3、42Z3、37Z3)/パナソニック DMR-BW750*3/ソニー BDZ-X100*4/日立 Wooo L32-XP05.08/アイ・オー・データ機器 mAgicTV、RECBOX HVL-AV
手順についてはこちらをご覧ください。http://121ware.com/catalog/tunagaru/

*1: DR/AVC/SD/HDで録画した番組のみ視聴できます。*2: DRモードで録画した番組のみ視聴できます。*3: DR/HG/HX/HE/HLモードで録画した番組のみ視聴できます。*4: DRモードで録画した番組のみ視聴できます。

※コンテンツによっては、再生できない場合があります。また、環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声途切れる場合があります。

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

VALUESTAR W



第2世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



インテリジェントな高性能を発揮
第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



ムービーフォトメニュー

スマートフォンやタブレットの写真・ビデオをワイヤレスでパソコンへ転送

最初に

ここでは、VALUESTAR W (VW770/HSシリーズ) とNTTドコモスマートフォン N-04D、NEC タブレットLifeTouch Lを使った設定・利用手順を紹介します。

無線LANルーターを使って、パソコンとスマートフォン/タブレットをホームネットワークに接続しておく必要があります。タブレット (LifeTouch L) で設定する場合は、アプリの認証が必要となるため、インターネットに接続しておく必要があります。

無線LANルーターを使ったホームネットワーク設定手順についてはこちらをご覧ください。
<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>

Android™搭載端末 (Twonky Beam, Twonky Mobile, Twonky Mobile Special アプリ)、iPhone™ (DiXiM DMCアプリ) での手順についてはこちらをご覧ください。
<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>



Step 1 スマートフォン、タブレットのアプリを有効にする


スマートフォンの場合

1 DiXiM Playerを起動して設定を開始する



アプリ一覧から①[DiXiM Player]をタップして起動します。DiXiM Playerの画面が起動したら②[設定する]をタップします。

2 サーバーを有効化する

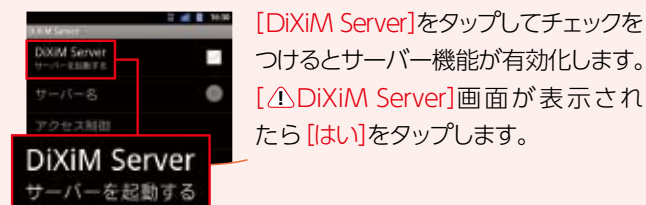

[DiXiM Server]をタップしてチェックをつけるとサーバー機能が有効化します。[⚠ DiXiM Server]画面が表示されたら[はい]をタップします。

3 パソコンからのアクセスを許可する

手順②の画面から、[アクセス制御]をタップします。接続するパソコンのIPアドレスが[クライアント機器の一覧]に表示されます。該当するIPアドレスにチェックをつけます (初回設定時のみ)。

※パソコンをホームネットワークに接続しておく必要があります。


タブレットの場合

1 DiXiMを起動して設定を開始する



アプリ一覧から①[DiXiM]をタップして起動します。DiXiMの画面が起動したら②[設定する]をタップします。
※初回起動時のみアプリの認証 (アクティベーション) が必要になるため、事前にインターネットに接続しておく必要があります。

2 サーバーを有効化する

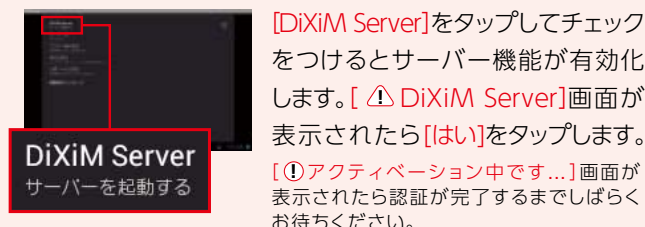

[DiXiM Server]をタップしてチェックをつけるとサーバー機能が有効化します。[⚠ DiXiM Server]画面が表示されたら[はい]をタップします。
[⚠ アクティベーション中です...]画面が表示されたら認証が完了するまでしばらくお待ちください。

3 パソコンからのアクセスを許可する

手順②の画面から、[アクセス権の設定]をタップします。接続するパソコンのIPアドレスが[接続機器の一覧]に表示されます。該当するIPアドレスにチェックをつけます (初回設定時のみ)。

※パソコンをホームネットワークに接続しておく必要があります。

NECパソコンのIPアドレス確認方法 [スタートメニュー]→[コントロールパネル]→ネットワークとインターネット欄の[ネットワークの状態とタスク表示]をクリックします。アクティブなネットワークの表示欄 [接続:]にある接続名をクリックします。[詳細] ボタンを押してIPv4アドレス欄に表示されている数字が、IPアドレスです。

プレミアム・スタイリッシュノート

LaVie L



第3世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載



スマートなパフォーマンスをフルに発揮
第3世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ



Step 2 写真やビデオを取り込んでパソコンで表示する


1 Homeリンクマネージャで接続する



NECパソコンでは、ホームネットワークにDiXiM Serverを見つけると、Homeリンクマネージャが表示されます。接続方法が表示されるので、

ここでは[常に接続する]を選択した後、[OK]をクリックします。
[常に接続する]を選ぶと、次回からこの画面をスキップして自動的にムービーフォトメニューが表示されます。

2 ムービーフォトメニューが起動する

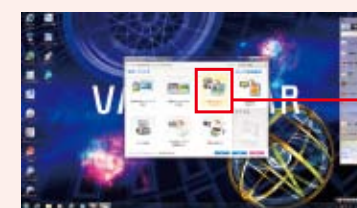

DiXiM Serverに接続するとムービーフォトメニューが起動します。[写真・ビデオを取り込む]をクリックします。


3 写真を取り込む



写真やビデオを取り込む方法を選択します。ここでは[新しい写真・ビデオのみ一括で取り込む]を選択し[実行]をクリックします。

[新しい写真・ビデオのみ一括で取り込む]を選ぶと、以前の取り込み後に追加されたものだけを転送できます。

4 CyberLink MediaShowを起動する

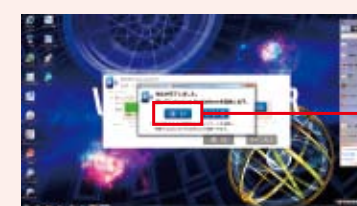


写真・ビデオの取り込みが終了するとCyberLink MediaShowの起動確認が表示されます。ここでは[はい]をクリックします。

[いいえ]をクリックすると、デスクトップに戻ります。

※CyberLink MediaShowがプリインストールされていないNECパソコンではWindows Live® フォト ギャラリー 2011が起動します。表示画面、機能、操作方法が異なります。Windows Live® フォト ギャラリー 2011での利用手順はこちらをご覧ください。<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>


5 取り込んだ写真を確認する

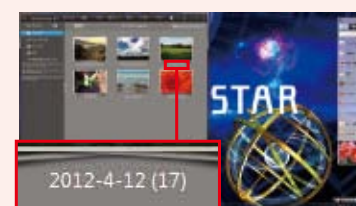

CyberLink MediaShowが起動し、写真やビデオが取り込んだ日付ごとのフォルダに分けて表示されます。取り込んだ日付のフォルダをダブルクリックして、さきほど取り込んだ写真やビデオを確認します。

写真やビデオは、取り込んだ日付ごとに整理されてパソコンに保存されています。CyberLink MediaShowで新しくフォルダを作成したり、フォルダ名を変更して整理し直すこともできます。

6 写真を表示する

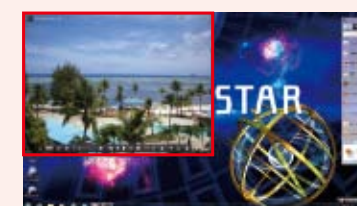

フォルダ内の写真をダブルクリックすると、その写真を表示できます。

写真をスライドショーで表示したり、編集や補正を行うこともできます。

■ SmartVision/PLAYER 動作確認済みレコーダー一覧

機器	メーカー	製品名
レコーダー	パナソニック	DMR-BW730、DMR-BW830、DMR-BW930、DMR-BW750、DMR-BW850、DMR-BW950、DMR-BW770、DMR-BW870、DMR-BW970、DMR-BW680、DMR-BW780、DMR-BW880、DMR-BWT1000、DMR-BWT2000、DMR-BWT3000、DMR-BW690、DMR-BW890、DMR-BWT1100、DMR-BWT2100、DMR-BWT3100、DMR-BF200-K、DMR-BF200-W、DMR-BRT300、DMR-BWT500、DMR-BZT600、DMR-BZT700、DMR-BZT800、DMR-BZT900、DMR-BRT210、DMR-BWT510、DMR-BZT710、DMR-BZT810、DMR-BZT910、DMR-BZT9000、DMR-BRT220、DMR-BWT520、DMR-BWT620、DMR-BZT720、DMR-BZT820、DMR-BZT920
	ソニー	BDZ-X100*1、BDZ-T75*1、BDZ-RX50、BDZ-RX100、BDZ-EX200、BDZ-RX35、BDZ-RX55、BDZ-RX105、BDZ-AX1000、BDZ-AT770T、BDZ-AT970T、BDZ-AT950W、BDZ-AX2700T、BDZ-SKP75
	シャープ	BD-HDW70、BD-HDW63、BD-HDW65、BD-HDS65、BD-HDW700、BD-HDW75、BD-W500、BD-W1000、BD-W2000
	東芝	RD-S302*2、RD-S502*2、RD-X7*2、RD-S303*2、RD-S503*2、RD-X8*2、RD-S304K*2、RD-S1004K*2、RD-X9*2、RD-BR600、RD-BZ700、RD-BZ800、RD-X10、RD-BR610、RD-BZ710、RD-BZ810、DBR-Z150、DBR-Z160

*1:DR画質で録画した番組のみ視聴できます。*2:TS画質で録画した番組のみ視聴できます。* 該当機器との接続を保証するものではありません。* 再生できるファイル形式は"デジタル放送の録画番組"のみです。

■ 外でもVIDEO(SDカード転送) 動作確認済みスマートフォン、タブレット一覧 * 携帯電話などそのほかの動作確認済み機器につきましてはこちらをご覧ください。http://121ware.com/catalog/taioukiki/

機器	携帯会社	メーカー	製品名	画質	
				ワンセグ(320×180)	SD(640×360)
スマートフォン タブレット	NTT ドコモ	NEC	N-04C、N-06C、N-01D、N-04D、N-06D	○	×
		シャープ	SH-12C	○	×
			SH-01D、SH-02D、SH-06D	○	○*1
		東芝	T-01C	○	○*1
		パナソニック	P-02D	○	○*1
		富士通	F-03D、F-05D	○	○*1
	au	NEC	IS11N	○	×
		iida	INFOBAR A01、INFOBAR C01	○	○*1
		京セラ	ISW11K	○	○*1
		シャープ	IS01、IS03、IS05、IS11SH	○	○
			IS12SH	○	○*1
		富士通	ISW11F	○	○*1
	SoftBank	NEC	101N	○	×
		シャープ	IS13SH、IS14SH、006SH、007SH、101SH、102SH、103SH	○	○*1
			005SH	○	○
		パナソニック	101P	○	○*1

1:二ヶ国語音声番組は正常に再生できません。 該当機器との接続を保証するものではありません。* microSDカードへの転送にはSDカードアダプタが必要です。microSDカードスロットは電池パックの奥にあるなど、取り出しにくい機種があります。microSDカードの取り出し方については、各機器のマニュアルをご参照ください。

■ ムービーフォトメニュー (Homeリンクマネージャ) 動作確認済み機器一覧

対応端末、製品名				アプリケーション
Android™搭載端末 (Android™2.1以上を搭載したもの)	NTTドコモ	NEC	N-04D、N-05D、N-06D	プリインストールされているDiXiM、DiXiM Playerを使って接続することができます。
	NEC		LifeTouch L (TLX5W/1A、TLX0W/1A)	
	上記以外の端末			
iOS搭載端末 (iOS 5.0以上を搭載したもの)				App Store®からDiXiM DMC (有償)をインストールすることで接続できるようになります。*2
携帯電話	NTTドコモ	NEC	N-04B、N-02C、N-05C、CA-01C	「便利ツール」のDLNA機能 またはメディアスリンクを使って接続することができます。*3

*1:Google Play™ストアから"Twonky"などで検索してインストールしてください。お使いの端末によりインストールできるアプリケーションが異なります(NTTドコモのスマートフォンをお使いの場合、製品によってはプリインストールされているものもあります)。*2:App Store®から"DiXiM"などで検索してインストールしてください(有償となりますのでご注意ください)。*3:CA-01C/N-05Cの場合は"DLNA"、N-02C/N-04Bの場合は"メディアスリンク"となります。
* 該当機器との接続を保証するものではありません。* アプリケーションの提供が終了している場合があります。* 端末にある動画データをパソコンでストリーミング再生する場合、動画コンテンツのフォーマットやネットワーク環境などによっては音声がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。

最新の動作確認済み機器情報は <http://121ware.com/catalog/taioukiki/>

■ ガイドブックについてのご注意

●このガイドブックで使用している商品は、本ガイドブックおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このガイドブックに記載された仕様、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、<http://121ware.com>でご確認ください。●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●このガイドブックに記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●画面はハメコミ合成です。●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストラーション用で、販売されていない場合があります。●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。

■ 商標について

Intelインテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。DiXiMは、株式会社デジコンの登録商標です。Google Playストア、AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。Twitter、TwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。Atermは日本電気株式会社の登録商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。ムービーフォトメニューはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。MEDIAS /メディアスはNECカシオモバイルコミュニケーション株式会社の商標または登録商標です。DIGAおよびディーガは、パナソニック株式会社の商標または登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。App Storeは、Apple Inc.の商標または登録商標です。MediaShowは、CyberLink株式会社およびその関連会社の商標または登録商標です。その他本ガイドブックに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本ガイドブック掲載パソコンのご購入に関するご相談はこちらまで**121コンタクトセンター**

フリーコール 0120-977-121【購入相談】受付時間 9:00～17:00(年中無休)
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。最新の情報は、<http://121ware.com/121cc/> でご確認ください。

商品に関する詳しい情報やサービスを
インターネットからご提供しています。

【ワントゥワンウェア】

<http://121ware.com>

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1
(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)
Cat. No. 931
12070140ADDN



ご用命は充実したサービスの当店へ

このガイドブックの記載内容は2012年7月現在のものです。

第3世代 インテル®
Core™ i7 プロセッサ搭載

LaVie L



LL750/H56R

第3世代 インテル®

Core™ i7 プロセッサ

